

MSE - Module de Saisie Extérieure : Installation V7 Migration V6 à V7

Installation du MSE version 7

Téléchargez le programme d'installation du MSE version 7 « Installation_MSEv7_nnn »

où nnn correspond au n° de la version, par exemple 180 à partir de notre site Internet www.temps2000.net

Cliquez sur le bouton 'Téléchargez_Installation_MSEv7_nnn » et enregistrez le fichier sur votre disque, à l'endroit de votre choix.

Exécutez le programme « Installation_MSEv7_nnn » de décompactage des programmes.

Double-cliquez sur le fichier « Installation_MSEv7_nnn » ou son icône.

Vérifiez le chemin proposé :

- C:\Migration MSE pour une installation monoposte
- pour une installation réseau, placez-vous sur le serveur lui-même et choisissez le chemin qui pourra aussi être le disque local C du serveur si celui-ci est le disque du serveur destiné à être partagé.

En cas de version réseau, il faut que l'ensemble du processus d'installation se fasse **à partir du serveur**, en particulier pour la création de la base SQL

Utilisez le bouton « Parcourir » pour sélectionner et créer le dossier de destination, s'il n'existe pas déjà. Il est également possible de le saisir directement.

Cliquez sur le bouton « Installer » pour lancer le décompactage.


Le programme « Installation_MSEv7 » **décompacte les programmes** qui vont servir à l'installation du MSE version 7 en particulier le programme « InstallationMSEMySQL » qu'il propose de lancer automatiquement.

Exécutez le programme d'installation de la version 7 « InstallationMSEMySQL »

Double-cliquez sur le fichier « InstallationMSEMySQL » ou son icône s'il n'a pas été lancé automatiquement par le précédent programme de décompactage.

Télécharger maintenant

Installation_MSEv7_001.exe

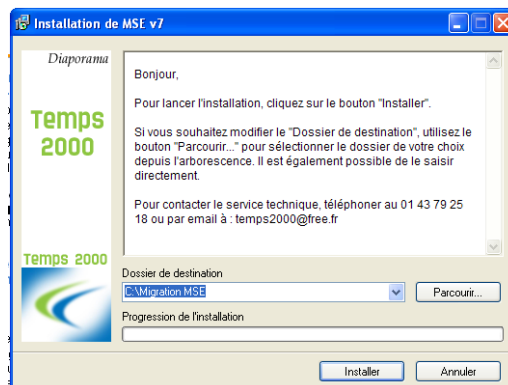

InstallationMSEMySQL.exe

Choisissez ou créez le dossier, par exemple « C:\MSEv7 », qui contiendra le programme MSE v7 lui même et le fichier « Infov7.ini » où sera enregistré l'adresse (AliasMySQL) de la base MySQL qui contiendra les données du MSE.

Le programme n'accepte pas la racine du disque ou un dossier qui contiendrait une version 6 de Temps 2000 ou du MSE.

Cliquez sur le bouton « Démarrer l'installation » pour lancer l'installation.



Le programme « InstallationMSEMySQL »:

- **installe le moteur de base de données MySQL**, s'il n'est pas installé sur le poste
- **crée le dossier de destination**, par exemple « C:\MSEv7 » et y installe le programme MSE version 7.

L'installation du programme MSE doit être suivie de :

- L'installation d'un poste qui déclare le poste accédant et crée un raccourci d'accès sur le bureau
- Le chargement de données
 - soit fichiers de références (collaborateurs, clients, affaires, codes tâches...) créés à partir du logiciel principal Temps 2000 v7
 - soit sauvegarde d'un MSE v7.

Ces étapes, que le programme d'installation propose d'exécuter à la suite de l'installation, sont décrites ci-dessous.

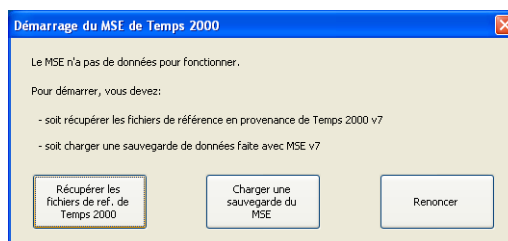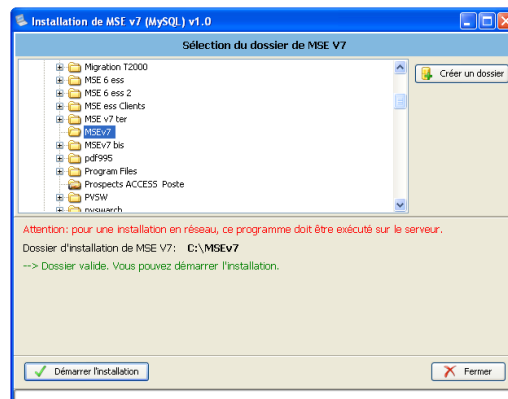

Installation d'un poste MSE version 7

Exécutez le programme « Installposte » de déclaration d'un poste.


Double-cliquez sur le programme « Installposte.exe » qui se trouve dans le sous dossier Installposte du dossier d'installation du MSE version 7.

Cliquez sur le bouton « Installer le poste » pour lancer l'installation du poste.

Dans le cas d'une installation en réseau le programme Installposte doit être lancé à partir de chacun des postes qui vont accéder au MSE.

Le programme Installposte :

- **crée un raccourci** sur le bureau du poste. Ce raccourci mène automatiquement au programme installé sur le dossier courant
- déclare le poste dans le fichier correspondant du MSE.

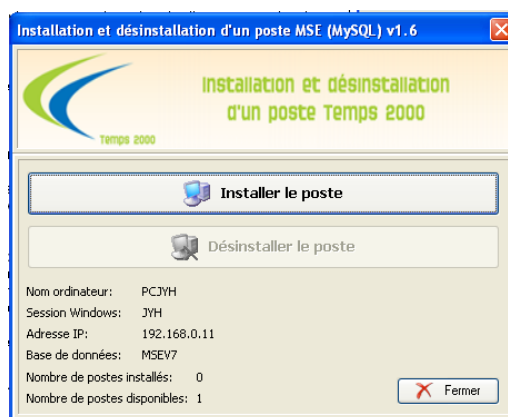

Chargez les fichiers de référence Temps 2000 v7

L'installation du MSE et la déclaration du poste accédant doivent être suivies de la fourniture au MSE d'un environnement de saisie (clients, tâches...).

Dans le cas d'une première installation du MSE v7, cette alimentation consiste normalement en un chargement dans le MSE v7 d'un jeu de fichiers de référence en provenance du programme principal Temps 2000 v7. Ce jeu de fichier a pour extension .t7m

Le programme d'installation précédent vous propose de charger ces fichiers de référence.

Il faut bien sûr que ces fichiers de référence aient été préalablement générés à partir de Temps 2000 version 7 par le menu Utilitaires, option Création des fichiers de référence pour le MSE.

Si ce n'est pas le cas, vous pourrez revenir à tout moment dans le MSE pour y charger ces fichiers de référence.

Tant que des fichiers de référence n'ont pas été chargés dans le MSE, celui-ci proposera de la faire à chaque ouverture du MSE.

Le chargement des fichiers de référence dans le MSE :



- crée l'adresse (AliasMySQL) de la base SQL qui contiendra les données du MSE
- charge les fichiers de référence nécessaires à la saisie : licence, collaborateurs, clients, affaires, codes tâches...

L'adresse (AliasMySQL) de la base SQL qui contient les données du MSE a pour nom CLIEN_MSE, où CLIEN est le code de la licence Temps 2000.

Pour une même licence Temps 2000, il n'y a donc qu'une base MSE par poste.

Si, pour une même licence CLIEN, on installait deux fois le MSE sur un même poste, ces deux installations du MSE afficheraient les mêmes données contenues dans la base CLIEN-MSE du poste

Si, cas rare, on devait gérer plusieurs licences CLIE1, CLIE2, il est possible d'installer plusieurs fois le MSE sur un même poste. Chaque installation aura, par le chargement des fichiers de référence correspondants, sa base de données sur le poste sous les alias CLIE1_MSE et CLIE2_MSE.

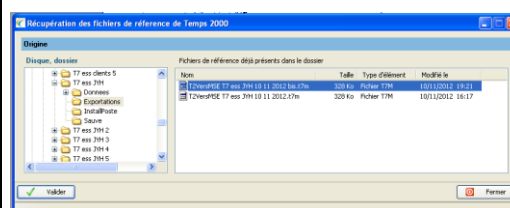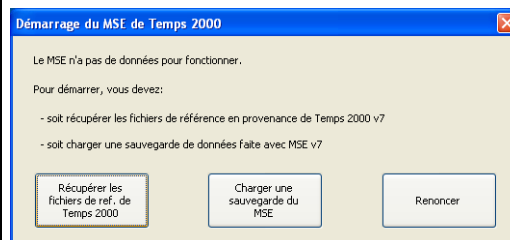

Ou chargez une sauvegarde MSE v7

L'installation du MSE et la déclaration du poste accédant doivent être suivies de la fourniture au MSE d'un environnement de saisie (clients, tâches...).

Cette alimentation peut consister en un chargement dans le MSE v7 d'une sauvegarde générée par une autre installation du MSE v 7.

Ce fichier de sauvegarde a pour extension .m7k

Le programme d'installation précédent vous propose de charger cette sauvegarde.

Il faut bien sûr que cette sauvegarde ait été préalablement générée à partir d'une autre installation du MSE version 7 par le menu Utilitaires, option Sauvegarde.

Si ce n'est pas le cas, vous pourrez revenir à tout moment dans le MSE pour y charger cette sauvegarde.

Tant que le MSE n'aura pas été alimenté en données par le chargement de fichiers de référence Temps 2000 ou d'une sauvegarde précédente du MSE, celui-ci proposera de la faire à chaque ouverture du MSE.



Le chargement d'une sauvegarde dans le MSE :

- crée l'adresse (AliasMySQL) de la base SQL qui contiendra les données du MSE
- charge les données de cette sauvegarde : fichiers de référence (licence, collaborateurs, clients, affaires, codes tâches...) et saisies éventuelles (temps passés et frais engagés).

Comme indiqué ci-dessus (chargement de fichiers de référence Temps 2000) :

L'adresse (AliasMySQL) de la base SQL qui contient les données du MSE a pour nom CLIEN_MSE, où CLIEN est le code de la licence Temps 2000.

Il n'y a donc, pour une même licence Temps 2000, qu'une base MSE par poste.

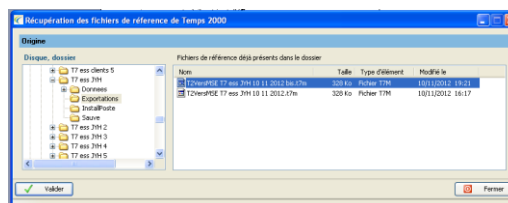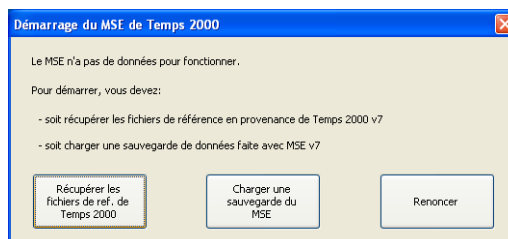

Migration version 6 à version 7

Les saisies faites dans le MSE version 6 ne peuvent pas être récupérées dans Temps 2000 version 7.

Il n'y a pas non plus de programme de migration des données du MSE de la version 6 à la version 7.

Il faut donc, préalablement à la migration de Temps 2000 en version 7, récupérer dans Temps 2000 version 6 les données saisies dans le MSE version 6.

